

Sistema de Tecto Móvel

Sistema de tecto de abrir automático projectado para proporcionar o máximo conforto e bem-estar, aliando beleza, resistência, comodidade e desempenho.

Este tipo de sistema permite desfrutar ao máximo do espaço em qualquer estação do ano.

A sua grande capacidade de enchimento de 24 mm permite a integração de vidros com alta resistência luminosa para evitar o efeito de estufa e composições de vidro capazes de garantir um bom isolamento acústico no interior.

Com uma abertura máxima de 66% da superfície, este sistema proporciona ventilação e plena entrada de luz.

Possui todos os tipos de perfis complementares para facilitar a drenagem e captação de água para garantir a sua vedação completa contra a chuva.



Sistema de Tecto Móvel

Pendente

Perfilaria disposta para pendente de 8,5° (15%)

Possibilidades enchimento

- policarbonato celular 25 mm.
- painel sanduíche 24 mm.
- vidro 24 mm. (4 temperado / 12 /4+4)

Máxima quenda: 4.800 mm.

Mínima quenda: 3.100 mm.

Largura: ilimitada unindo módulos

Categorias alcançadas em banco de ensaios

Estanquidade de cobertura não inundável

Classe APTO

Durante o ensaio de 6 h. de duração, fim do ensaio e 24 h. posteriores ao mesmo, não foram detectadas goteiras nem humidades baixo a cobertura. Ensaio de referência: 4.300 x 4.160 mm, de 3 quendas móveis, 9 folhas e vidro 4/12/4+4

Acabamentos

Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Lacagem imitação madeira
Lacagem anti-bacteriana
Anodizado

Abertura de folhas motorizada

Máxima abertura do 66% de superfície





Secções

Aro fixo 133 mm.
Folha 28 mm.

Espessura perfilaria

Folhas 1,5 mm.

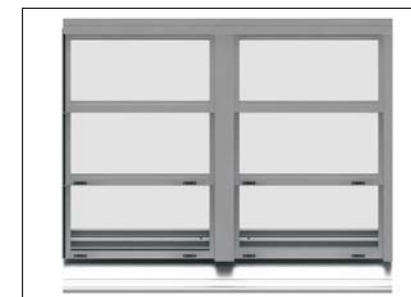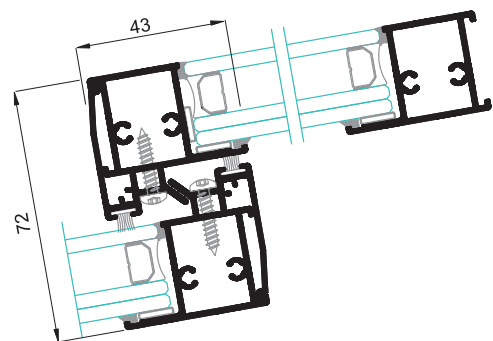

Possibilidades de abertura



Exemplo de 2 folhas e 1 fixo e 4 quendas.

Correr:

módulo de 2 folhas e 1 fixo e múltiplas quendas

Dimensões máximas/folha

Largura (L) = 2.300 mm. (policarbonato e painel sanduíche)
1.200 mm. (vidro)
Altura (H) = 1.600 mm.

Peso máximo/folha

75 Kg.